

Abb. weiß

MODERNSTE LICHT-TECHNIK



◀ Hochwertige Aluminium-Designleuchte mit modernem Lichtmanagement

LED Stehleuchte mit Einstellungsmöglichkeit der Lichttemperatur. Auch als Modell mit Klemmfuß erhältlich - perfekt für höhenverstellbare Schreibtische.

- Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor, dimmbar
- **Tageslichtsensor:** Lichtabgabe verändert sich je nach Beleuchtungsniveau im Innenraum
- **Bewegungssensor:** dimmt das Licht nach 30 Minuten ohne Bewegungserkennung, nach weiteren 30 Minuten erfolgt die Abschaltung
- Farbtemperatur je Lichtquelle: 3000 Kelvin (warmweiß) bis 5700 Kelvin (tageslichtweiß),
- Augenschonend durch reduzierte Blendung
- Direktes Licht für die Arbeitsfläche, indirektes für die Raumbeleuchtung, getrennt steuerbar
- stabile Säule aus hochwertigem DELTA-V Aluminium für extra lange Nutzungsdauer
- Sensoren am Leuchtenkopf
- Leuchtenkopf ca. L 1020 x B 64 mm
- 2560 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach oben, 3360 Lux bei 85 cm nach unten
- Anzahl Lichtquellen: 2
- Energieeffizienzklasse F und E (Spektrum A-G)
- Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle: 27 kWh/1000 h und 52 kWh/1000 h
- Lebensdauer je Lichtquelle (L70B50): 20000 h
- zwei Ausführungen, mit Tischklemme oder Standfuß
- Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 2933 Lumen und 6951 Lumen
- Kabellänge 2,5 m



Leuchtenkopf mit eingebauten Micro-Reflektoren

getrennte Lichtsteuerung per Knopfdruck

Designleuchte mit Standfuß

- schwerer, großer Fuß aus Stahl für maximale Standfestigkeit B 500 x 225 mm
- Fußplatte mit Ausschnitt kann um das Tischbein herum positioniert werden
- Gesamthöhe der Leuchte 1955 mm

Farbe Best.-Nr. €/St.

silber	290 590	1.349,-
weiß	330 174	1.349,-
schwarz	348 379	1.349,-

Designleuchte mit Tischklemme

- stabiler Klemmfuß aus Stahl
- Klemmweite 15 bis 95 mm
- Gesamthöhe der Leuchte 120 mm

Farbe Best.-Nr. €/St.

silber	290 591	1.199,-
schwarz	348 380	1.199,-

LED Standleuchte aus Aluminium ▶

LED Stehleuchte mit Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensoren. Auch als Modell mit Klemmfuß erhältlich - perfekt für höhenverstellbare Schreibtische.

- **Bewegungssensor:** dimmt das Licht nach 30 Minuten ohne Bewegungserkennung, nach weiteren 30 Minuten erfolgt die Abschaltung
- **Tageslichtsensor:** Lichtabgabe verändert sich je nach Beleuchtungsniveau im Innenraum
- Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen
- Direktes Licht für die Arbeitsfläche und indirektes Licht für die Raumbeleuchtung, jeweils 50%
- stabile Säule aus hochwertigem DELTA-V Aluminium für extra lange Nutzungsdauer
- Sensoren am Leuchtenkopf
- Leuchtenkopf ca. L 610 x B 280 x mm
- Farbtemperatur je Lichtquelle: 4000 Kelvin (neutralweiß)
- 1920 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach oben, 1920 Lux bei 85 cm nach unten
- Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: D (Spektrum A bis G)
- Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle: 16 kWh/1000 h und 32 kWh/1000 h
- Lebensdauer je Lichtquelle (L70B50): 20000 h
- Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 2255 Lumen und 4549 Lumen
- zwei Ausführungen, mit Tischklemme oder Standfuß
- Kabellänge 2,5 m

Leuchte mit Standfuß


- schwerer, extra großer Fuß aus Stahl für maximale Standfestigkeit B 300 x 450 mm
- Fußplatte mit Ausschnitt kann um das Tischbein herum positioniert werden
- Gesamthöhe 1960 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.	ab 3 St. €/St.
silber	290 582	769,-	749,-
weiß	330 175	769,-	749,-
schwarz	348 381	769,-	749,-

Leuchte mit Tischklemme

- stabiler Klemmfuß aus Stahl
- Klemmweite 15 bis 95 mm
- Gesamthöhe 1200 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.	ab 3 St. €/St.
silber	290 583	649,-	609,-
weiß	348 383	649,-	609,-
schwarz	348 382	649,-	609,-

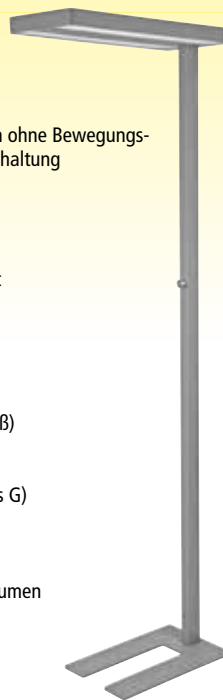

Optimales Arbeiten STUFENLOS DIMMBAR



Abb. weiß



Die Leuchten auf dieser Seite enthalten eingebaute LED-Lampen. Die Leuchtmittel können ausgetauscht werden.