

Palettenregal

Schwerlastregal



Traglast pro Palette
max. 1100 kg



Qualitäts-
geprüft
für Ihre
Sicherheit



Weitere
Information
auf Seite 896

**Optimale
Oberflächengüte**
Ständer verzinkt
Traverse kunststoff-
beschichtet
Rotorange
RAL 2001



IHRE VORTEILE

- **TOP QUALITÄT, deshalb 5 Jahre Garantie**
- **modernes, ausgereiftes Palettenregal-system für die Lagerung von Paletten mit bis zu 1100 kg oder Stückgut**
- Produkt ermöglicht **vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren** durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
- für die **flexible Lagerung** von Paletten in der Länge (1200 mm) oder Breite (800 mm) mittels Tiefenauflage
- Traversen zur Lagerung von Paletten im Raster von 50 mm **höhenverstellbar**
- Ständer aus zwei profilierten Pfosten mit Horizontal- und Diagonalstreben für **höchste Stabilität**
- massive Fußplatten dienen zur soliden Befestigung mittels Bodenanker (im Lieferumfang enthalten)
- Traversen aus kastenförmigen, kaltverformten Profilen mit angeschweißten Agraffen zur Einhängung in die Ständer
- jede Traverse hat vier stabile Haken an jeder Seite, wodurch eine gute Verteilung der Belastung und somit eine hohe Längssteifigkeit der Regale garantiert ist
- umfangreiches Sicherheitszubehör auf Anfrage erhältlich
- Qualitätsstahl nach RAL-Gütezeichen kontrolliert, hohe Produktqualität
- statische Nachweisführung: die Grundlage dafür bildet die DIN EN 15512
- Ständer verzinkt, Traversen in Rotorange RAL 2001

Technische Daten

Lieferumfang Grundregal:
2 Ständer inkl. Bodenanker, Traversen gemäß Tabelle

Lieferumfang Anbauregal:
1 Ständer inkl. Bodenanker, Traversen gemäß Tabelle

Planmaße und Lastenangaben
Gesamtbreite: Grundregal = Länge + 170 mm
Anbauregal = Länge + 85 mm
Gesamttiefe = Ständertiefe

Feldlast: bis max. 8820 kg bei max. Fachhöhe 1000 mm
Fachlast: bis max. 2970 kg bei max. Fachhöhe 1000 mm

Made in Germany

**deutsches Qualitäts-
produkt zu markt-
gerechten Preisen**

**Zertifiziert für verein-
fachtetes Baugenehmig-
ungsverfahren**

Sicherheitshinweis:

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung auf der Traverse. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldast möglich. Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten bei Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern bei Einsatz von min. 2 Traversenpaaren. Qualitäts-Merkmale entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234. Permanente Werkprüfung nach DIN EN ISO 9001.

Das MULTI-TALENT für Ihr Lager

Ständer, verzinkt

Feldlast 8820 kg bei
Fachhöhe 1000 mm,
Ständer 85/20
inkl. Bodenanker

Tiefe mm	800	1100		
Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.	Best.-Nr.	€/St.
2700	225 147	169,-	225 154	179,-
3300	225 148	199,-	225 155	209,-
4400	225 150	259,-	225 157	275,-

Traversen, Rotorange RAL 2001

inkl. Sicherungsstifte




Paletten- stellplätze	Ø-Traglast pro Stell- platz kg	Traglast gesamt kg	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
2	1100	2200	1825	268 506	59,90
3	500	1500	2700	268 507	71,90
3	800	2400	2700	268 508	86,90



Tiefen-/Querauflage, Rotorange RAL 2001

zur Einlagerung von Euro-
paletten in der Breite (800 mm)
Tragkraft pro Paar = 1100 kg

Ständer- tiefe mm	Best.-Nr.	€/St.
800	153 566	27,90
1100	153 567	34,90

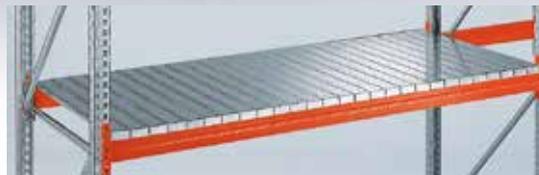

Boden aus Stahlpaneelen, verzinkt

zur Lagerung von Kartonagen oder Kleingebinden, nicht für Palettenlagerung geeignet, alle Böden ohne Traversen 100 kg Tragkraft je Panel, Traversentraglast jedoch dabei nicht übersteigen.

für Traversenlänge mm	für Tiefe mm	800	1100
1825	Best.-Nr.	153 570	153 571
	€/St.	125,-	189,-
2700	Best.-Nr.	153 574	153 575
	€/St.	165,-	249,-