
# Artikel-Nr.: 360455 / 360456

## Montageanleitung

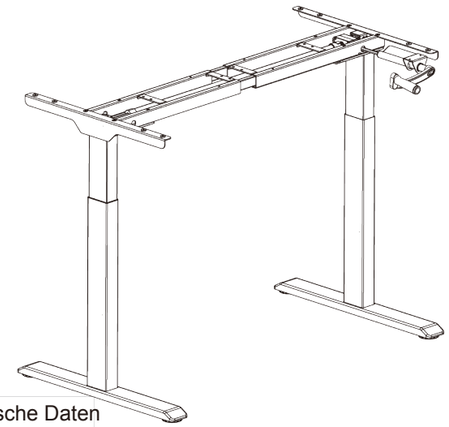

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anzahl der Säulen | 2 |
| Max. Traglast | 70KG |
| Höhenbereich | 685-1165mm |
| Längenbereich | 1100-1800mm |


### Zubehörliste

Hinweis: Die folgenden Zeichnungen dienen nur als Referenz und können geringfügig vom tatsächlichen Produkt abweichen. Maßgeblich ist das gelieferte Produkt. Bei fehlendem Werkzeug oder Problemen bei der Montage wenden Sie sich bitte zuerst an den Kundenservice.

| Nr. | Bild | Spez. | Menge |
|---|---|---|---|
| A | | Schraubenschlüssel 2,5x2,5mm / Schraubenschlüssel 4x4mm | 1 |
| B | | M6 | 4 |
| C | | M6 | 8 |
| D | | M6 | 8 |
| E | | St4.2 | 16 |
| F | | Mutternschlüssel | 1 |

### Komponentenliste


| Nr. | Teil | Mengen | Nr. | Teil | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Füße | 2 | 2 | Linke Säule | 1 |
| 3 | Rechte Säule | 1 | 4 | Traverse | 1 |
| 5 | Verbindungsstange | 1 | 6 | Plattenträger | 2 |
| 7 | Kurbel | 1 | 8 | Kurbel Halterung | 1 |

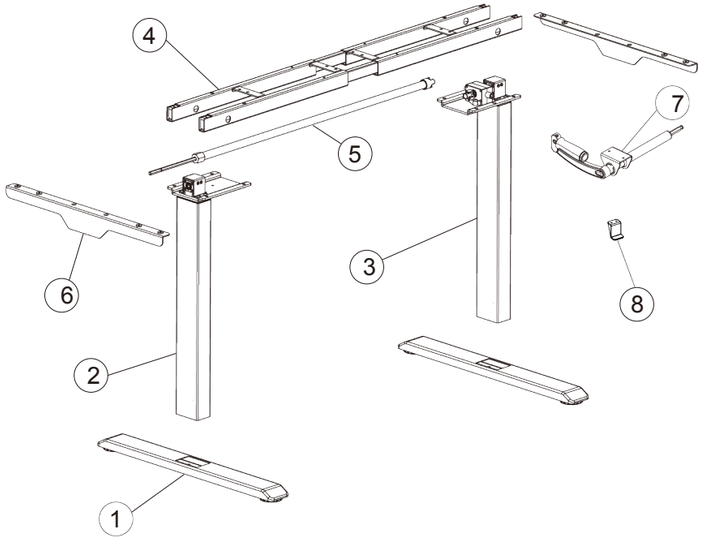



### Schritt 1

D x8

A 4x4

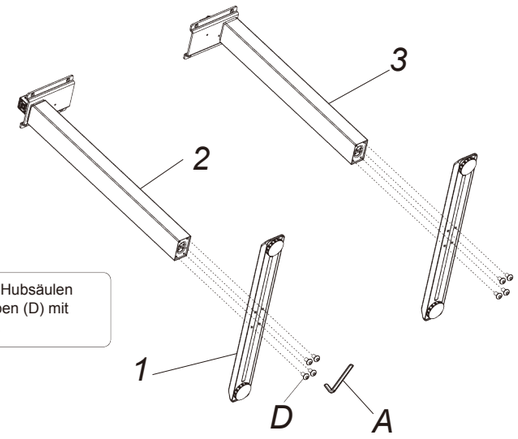


Montieren Sie die Füße (1) an den Hubsäulen (2)&(3) und ziehen Sie die Schrauben (D) mit dem 4-mm-Inbusschlüssel (A) fest.





### Schritt 2

C x8

A 4x4

1

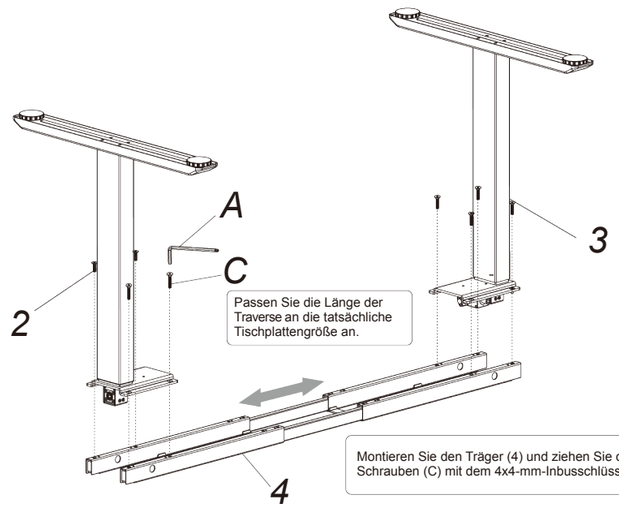




Passen Sie die Länge der Traverse an die tatsächliche Tischplattengröße an.


Montieren Sie den Träger (4) und ziehen Sie die Schrauben (C) mit dem 4x4-mm-Inbusschlüssel (A) fest.

2

A 4x4








### Schritt 3


F

A 2,5x2,5

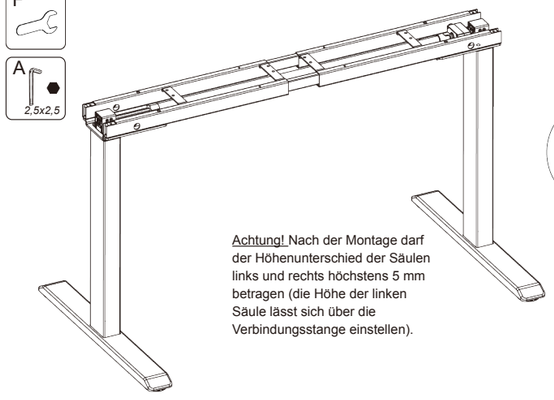


Achtung! Nach der Montage darf der Höhenunterschied der Säulen links und rechts höchstens 5 mm betragen (die Höhe der linken Säule lässt sich über die Verbindungsstange einstellen).


1 Mit dem Mutternschlüssel (F) die Schrauben an der Verbindungsstange (5) lösen, damit sich die Welle herausziehen lässt.




2 Die Welle wie abgebildet in den Getriebeantrieb der linken Säule (2) einsetzen.

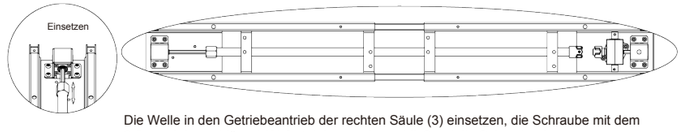




3 Die Welle in den Getriebeantrieb der rechten Säule (3) einsetzen, die Schraube mit dem 2,5-mm-Inbusschlüssel (A) festziehen und anschließend die Schraube der Verbindungsstange (5) mit dem Mutternschlüssel (F) wie dargestellt anziehen.

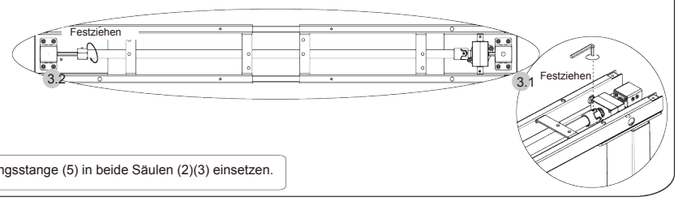


Nach dem Einstellen die Verbindungsstange (5) in beide Säulen (2)(3) einsetzen.

## Schritt 4



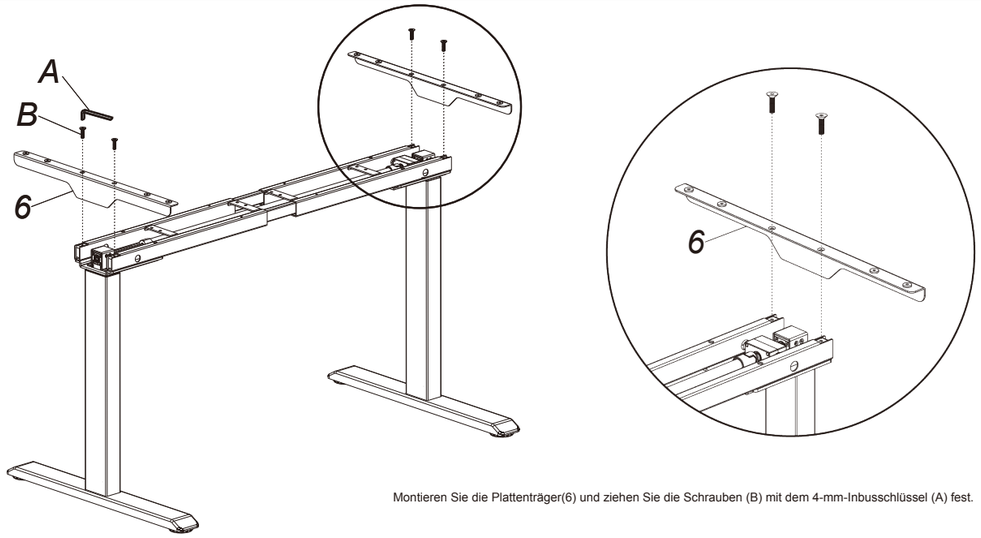




Montieren Sie die Plattenträger(6) und ziehen Sie die Schrauben (B) mit dem 4-mm-Inbusschlüssel (A) fest.


## Schritt 5

Kurbel (7) montieren

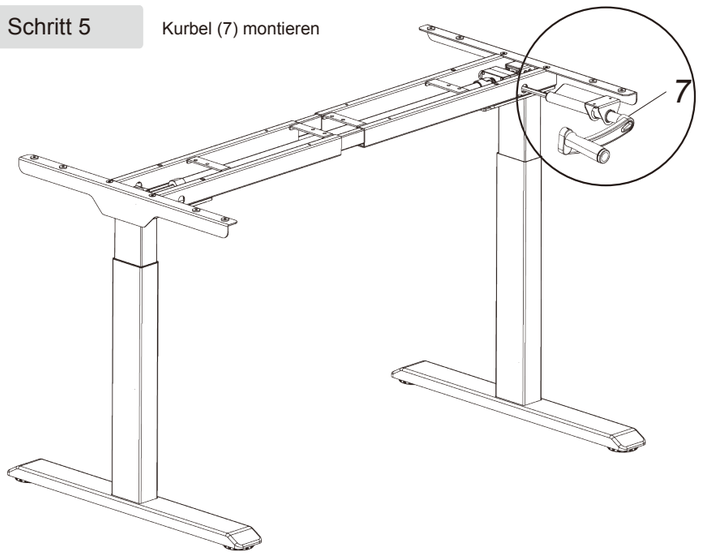



Die Kurbel (7) passend zur Breite der Tischplatte einstellen.

1

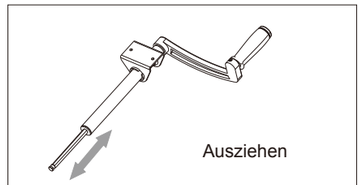



2

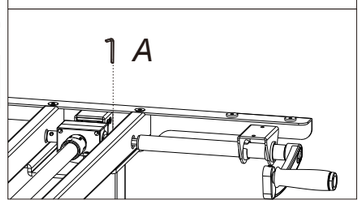



Option 1: Griff an der rechten Tischseite montieren.

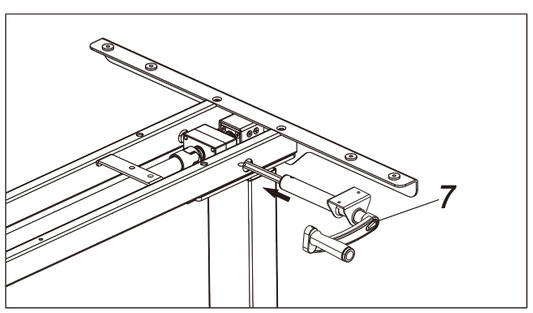



Option 2: Griff an der linken Tischseite montieren.

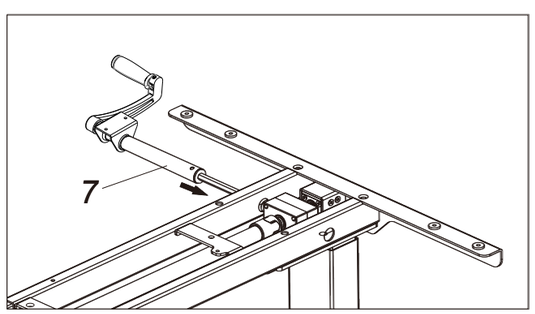


## Schritt 6

Die Tischplatte an den Plattenträgern (6) und an der Traverse (4) befestigen.




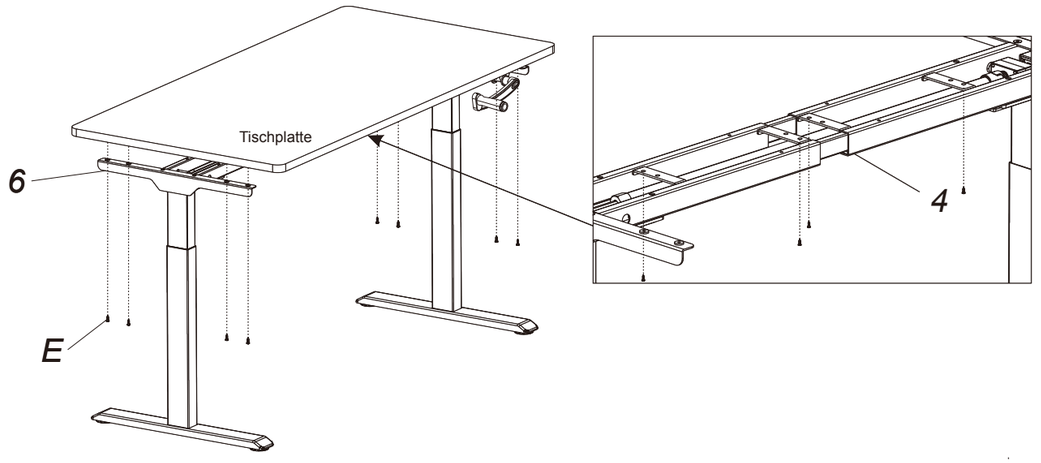




## Schritt 7




Die Kurbel wie gezeigt einklappen, mit der Kurbelhalterung (8) fixieren, die Kurbelhalterung (8) positionieren und mit Schrauben (E) an der Tischplatte festschrauben.

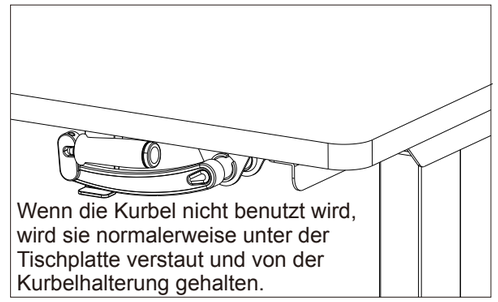

Wenn die Kurbel nicht benutzt wird, wird sie normalerweise unter der Tischplatte verstaut und von der Kurbelhalterung gehalten.

## ⚠ Warnung

Im Lieferumfang sind Kleinteile enthalten, die bei versehentlichem Verschlucken zu Erstickungsgefahr führen können.
Bitte bewahren Sie diese Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Montageanleitung gelesen und verstanden haben. Wenden Sie sich bei Unklarheiten bezüglich der Montageschritte bitte an Fachpersonal.
- Kindern ist das Spielen mit dem Produkt untersagt, da es zu unvorhersehbaren Handlungen kommen kann; der Hersteller übernimmt keine Haftung für gefährliche Folgen, die aus einer solchen unsachgemäßen Nutzung resultieren.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass sich in Ihrer Arbeitsumgebung keine Gefahrenquellen befinden (lassen Sie z. B. keine Werkzeuge herumliegen). Gehen Sie sorgsam mit dem Verpackungsmaterial um, um mögliche Gefahren zu vermeiden (z. B. Erstickungsgefahr durch Plastiktüten bei Kindern).
- Bewahren Sie die Originalverpackung des Geräts für einen eventuellen späteren Transport auf.